www.atfolix.com

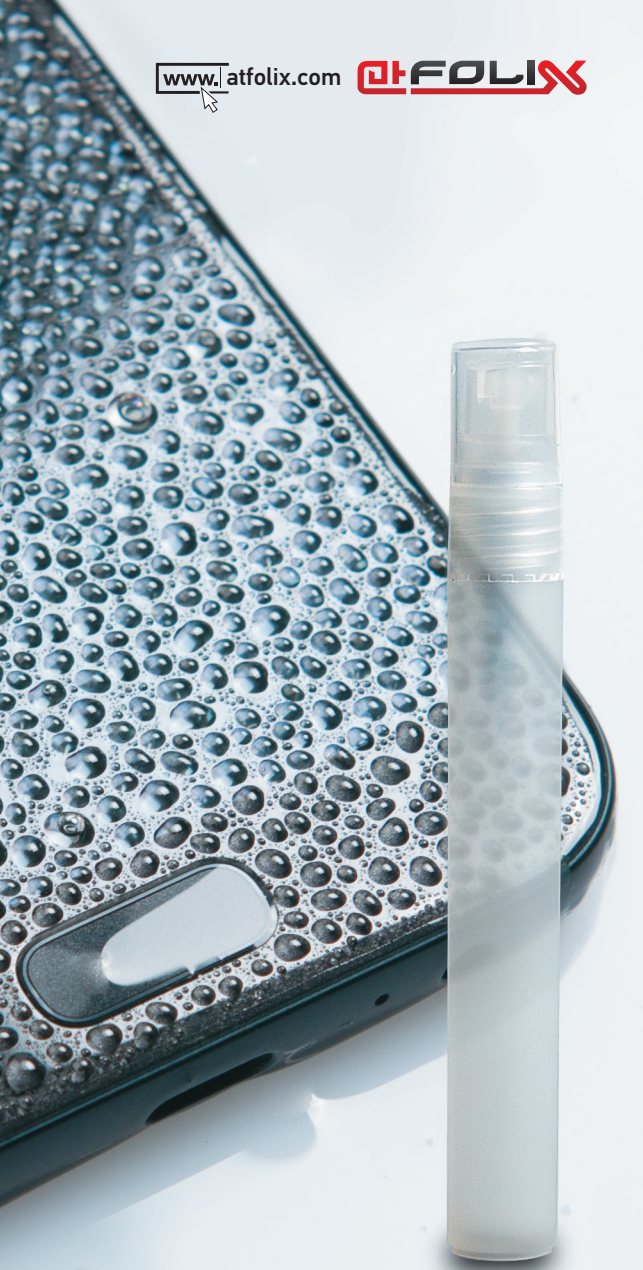

atFoliX FX-CURVED
EINFACH NASS MONTIEREN

MADE IN RATINGEN

facebook.de/atfolix

youtube.com/atfolix

V 2017.22.08

TIPPS UND TRICKS

DIESES PRODUKT IST MIT EINER TRANSPORTSCHUTZFOLIE GESCHÜTZT. DIESE KANN FARBIG ODER GEMUSTERT SEIN UND SOLLTE **VOR** DER MONTAGE ABGEZOGEN WERDEN.

NASSMONTAGE

Diese Foliensorte ist mit einer besonders stark haftenden Silikonschicht versehen und ist darüber hinaus dünner und flexibler als alle anderen FX-Produkte. Das macht eine Montage nach der herkömmlichen Methode etwas schwieriger: wir haben daher eine neue Methode entwickelt, mit der die Montage der FX-Curved Displayschutzfolie besonders einfach und völlig blasenfrei gelingt: die Nassmontage.

- die Folie ist jederzeit neu positionierbar
- die Folie darf auf der Haftseite berührt werden
- vorhandene Staubkörnchen werden gebunden
- Bläschen können ohne jeden Kraftaufwand ausgestrichen werden
- das Displayglas ist viel sauberer
- die Verbindung zwischen Display und Folie ist nach völliger Trocknung deutlich fester als bei der Trockenmontage

Diese Methode sollte mit den meisten Geräten funktionieren, die abgerundete Displaykanten aufweisen, da diese Geräte in der Regel spritzwassergeschützt oder gar wasserdicht sind - und somit keine Gefahr eindringenden Wassers besteht. Darüber hinaus ist die benutzte Wassermenge eher gering - das Gerät wird also auf keinen Fall gebadet.

Um einen ersten Eindruck von der Folie zu bekommen, was Form und Passgenauigkeit betrifft, empfehlen wir, diese im unveränderten Zustand einmal auf das Display zu legen.

Was wird benötigt?

- Sprühfläschchen (im Lieferumfang)
- Wasser/Spülmittellösung
- Reinigungstuch (im Lieferumfang)
- Rakel (im Lieferumfang)
- FX-Curved Displayschutzfolie (im Lieferumfang)
- etwas Ruhe

AUFBAU DER FX-DISPLAYSCHUTZFOLIE

A) Transportschutzfolie
B) Displayschutzfolie
C) Trägerfolie mit Lasergravur auf der Lasche

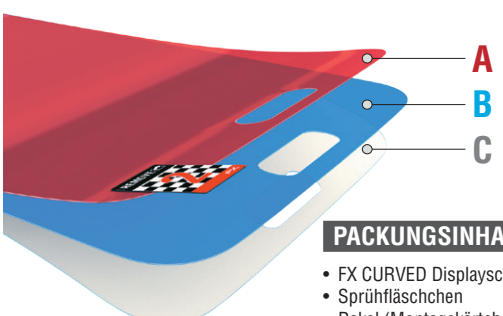

PACKUNGSINHALT

- FX CURVED Displayschutzfolien
- Sprühfläschchen
- Rakel (Montagekärtchen)
- vakuumiertes Mikrofasertuch
- Staubentferner

1. MONTAGEFLÜSSIGKEIT

Das Röhrchen etwa zur Hälfte mit lauwarmen Wasser füllen, danach einen kleinen (!) Tropfen Spülmittel dazugeben. Röhrchen verschließen und sanft hin- und herbewegen, damit sich das Spülmittel vollständig auflöst und verteilt. NICHT kräftig schütteln, da sonst zu viel Schaum entsteht, der schlecht versprüht werden kann.

2. FOLIE VORBEREITEN

Die FX-Curved selber ist mit einer eingefärbten **Transportschutzfolie** ausgestattet, die VOR der Montage abgezogen werden muss.

3. REINIGUNG:

Zunächst wird das Display wie gewohnt gereinigt. Fettanhaftungen sowie Staub bekommt man sehr gut mit dem mitgelieferten Reinigungstuch herunter. Ein kleiner Sprühstoß mit der Montageflüssigkeit bindet letzte Staubkörnchen, die mit dem Tuch entfernt werden.

4. TRÄGERFOLIE ABLÖSEN:

Jetzt wird erst einmal die **Trägerfolie** ganz von der **Displayschutzfolie** abgezogen. Dazu wird der Teil mit der Beschriftung nach hinten geklappt und im spitzen Winkel von der **Displayschutzfolie** abgezogen. Diese gelingt manchmal besser von der Ecke aus - und manchmal besser über die gerade Seite. Das ist abhängig von der Eckenform der Folie. Wenn ein Teil bereits abgezogen ist, sorgt ein Sprühstoß auf die Haftschicht dafür, dass man die Folie besser festhalten kann.

5. FOLIE ANFEUCHTEN:

Ist der **Träger** abgezogen, legt man die Folie mit dem Gesicht nach unten (man schaut dann auf die Silikonhaftschicht) auf den Tisch und nebelt diese Schicht mit maximal 1 bis 3 Sprühstößen gleichmäßig ein. Die beste Tröpfchenverteilung erhält man, wenn man mit dem Sprühkopf etwa 20-30 cm von der Folie entfernt ist.

6. POSITIONIERUNG:



Nun wird die **Folie** mit der angefeuchteten Seite auf das Display gelegt. Das ist zunächst ein rutschige Angelegenheit, weil die **Folie** auf dem Wasserfilm schwimmt: so lässt sie sich aber zu 100% genau auf das Display aufbringen – durch ganz einfaches Verschieben. Ist die richtige Position gefunden, kann man jetzt eine kleine Kaffeepause einlegen und das Ganze etwas ruhen lassen. Dabei verdunstet der Teil des Wassers, und die FX-Curved beginnt langsam auf dem Display zu haften. Danach drückt man die **Folie** vorsichtig auf dem Display fest - so wird ein unabsichtliches Verschieben der **Folie** verhindert. Das funktioniert am Besten mit dem mitgelieferten Rakel, mit dem man mit sanftem Druck über die Folienoberfläche streicht. Das unter der **Folie** befindliche Wasser wird so weggeschoben und die Haftschicht legt sich auf das Displayglas. **Hinweis:** wenn das Kärtchen vorher mit dem Reinigungstuch umwickelt wird, wird das am Rand der **Folie** austretende Wasser zu einen großen Teil aufgesaugt - so kommt das Gerät mit so wenig Wasser wie möglich in Berührung.

7. ERST DIE FLÄCHE –

und am Schluss die Kanten: Noch verbleibende Wasser- und Luftblasen werden jetzt mit dem Rakel ausgestrichen.

Je mehr Druck man dabei ausübt, desto mehr Wasser wird dabei ausgespült. Man erzeugt so eine gute Anfangshaftung; die **Folie** kann nun nicht mehr verrutschen.

8. ABGERUNDETE KANTEN –



kein Problem mit etwas Geduld: Das beste Werkzeug für diesen Bereich sind die Daumen: das in diesem Teil noch anhaftende Wasser streicht man von innen nach außen aus. Dabei wird man feststellen, dass die **Folie** dort nach jedem Wisch immer besser haftet. Das hat nicht nur etwas mit dem Druck zu tun, den man dort ausübt, sondern auch mit der Körperwärme: der mikroskopisch dünne Wasserfilm verdunstet so nämlich zusätzlich, sodass die Haftschicht ihre maximale Klebekraft entwickeln kann.

9. FINALE

Wenn sich die **Folie** nach einigen Minuten nirgendwo mehr von allein ablöst, muss das Gerät nur noch abgetrocknet werden. Es kann dabei nicht schaden, wenn die Gerätekanten dabei noch etwas nachgestrichen werden. Die maximale Klebekraft wird nach etwa 24 Stunden erreicht, wenn das verbleibende Wasser vollständig verdunstet ist.

PACKUNGSINHALT FX-CURVED

- FX CURVED Displayschutzfolien
- Sprühfläschchen
- Rakel (Montagekärtchen)
- vakuumiertes Mikrofasertuch
- Staubentferner

Für Videos, Tipps & Tricks, Anleitungen in weiteren Sprachen und für Informationen zu unseren Folien besuchen Sie uns auf:
http://atfolix.info/manuals