

TRUCS ET ASTUCES

CE PRODUIT EST PROTÉGÉ AVEC UN FILM DE PROTECTION POUR LE TRANSPORT. CELUI-CI PEUT ÊTRE COLORÉ OU COMPORTER DES MOTIFS ET DOIT ÊTRE RETIRÉ AVANT L'ASSEMBLAGE.



ASSEMBLAGE HUMIDE

Ce type de film est muni d'une couche de silicone adhésive à très forte adhérence et est également plus mince et plus souple que tous les autres produits FX. Cela rend l'assemblage par la méthode classique un peu plus difficile : nous avons mis au point une nouvelle méthode avec laquelle l'assemblage du film de protection d'écran FX-Curved s'effectue de manière particulièrement simple et sans laisser aucune bulle : l'assemblage humide.

- Le film peut être repositionné à tout moment
- Le film peut être touché sur le côté adhésif
- Les particules de poussière présentes sont fixées
- Les bulles peuvent être retirées sans effort
- Le verre de l'écran est beaucoup plus propre
- Après séchage complet, la connexion entre l'écran et le film est sensiblement plus forte qu'avec un assemblage sec

Cette méthode devrait fonctionner avec la plupart des appareils qui ont un écran à bords arrondis, car ces appareils sont généralement protégés contre les éclaboussures voire même étanches, et il n'y a donc aucun risque de pénétration de l'eau. En outre, la quantité d'eau utilisée est relativement faible, l'appareil ne sera donc en aucun cas trempé.


Pour obtenir un premier aperçu du film, en ce qui concerne la forme et la précision de l'ajustement, nous vous recommandons de le placer une fois sur l'écran dans son état d'origine.

De quoi aurez-vous besoin ?

- Flaon pulvérisateur (inclus)
- Eau/Solution détergente
- Chiffon de nettoyage (inclus)
- Raclette (incluse)
- Film de protection d'écran FX-Curved (inclus)
- Un peu de tranquillité

POSEDU FILM DE PROTECTION FX

- A) Film de protection du produit avec languette
B) Film de protection pour écran
C) Feuille de support avec gravure au laser sur la languette

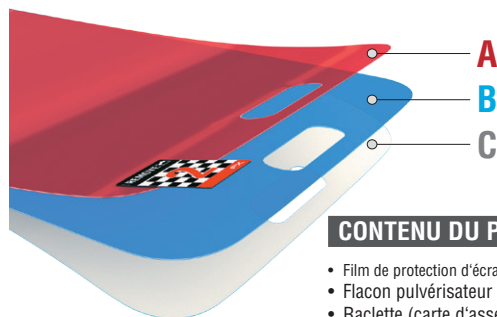

CONTENU DU PAQUET

- Film de protection d'écran FX CURVED
- Flaon pulvérisateur
- Raclette (carte d'assemblage)
- Chiffon microfibras sous vide
- Dépoussiéreur

1. LIQUIDE D'ASSEMBLAGE



Remplir le tube à moitié avec de l'eau tiède, puis ajouter une petite (!) goutte de détergent. Fermer le tube et l'agiter légèrement, afin que le détergent soit bien dissout et réparti. NE PAS le secouer vigoureusement, car cela crée trop de mousse et rend la pulvérisation difficile.

2. PRÉPARER LE FILM



Le FX-Curved est lui-même équipé d'un film de protection coloré pour le transport, qui doit être retiré avant l'assemblage.

3. NETTOYAGE :



Tout d'abord, l'écran doit être nettoyé comme d'habitude. Les taches de graisse et la poussière s'enlèvent facilement avec le chiffon de nettoyage fourni. Une petite pulvérisation avec liquide d'assemblage permet de fixer les dernières particules de poussière avant de les enlever avec le chiffon.

4. RETIRER LE FILM DE SUPPORT :



Le film de support doit maintenant être complètement retiré du film de protection d'écran. Pour ce faire, la partie avec l'étiquette doit être repliée vers l'arrière et retirée du film de protection d'écran en formant un angle aigu. Cela fonctionne parfois mieux en partant du coin, et parfois en partant du côté droit. Cela dépend de la forme du coin du film. Si une partie a déjà été retirée, une pulvérisation sur la couche adhésive permet de mieux maintenir le film.




5. HUMIDIFIER LE FILM :



Lorsque le film de support est retiré, il faut poser le film la face vers le bas (on voit donc la face avec la couche de silicone) sur la table et humidifier cette face uniformément avec au maximum 1 à 3 pulvérisations. La répartition optimale des gouttelettes est obtenue en positionnant la tête de pulvérisation à environ 20 à 30 cm du film.

6. POSITIONNEMENT :



Maintenant, la face humidifiée du film doit être posée sur l'écran. C'est dans un premier temps très glissant, parce que le film flotte sur le film d'eau : cela permet cependant de le positionner de manière 100 % précise sur l'écran en le glissant très simplement. Lorsque la bonne position est trouvée, il est temps pour une courte pause café afin de laisser reposer le tout. Cela permet à l'eau de s'évaporer, et le FX-Curved commence lentement à adhérer à l'écran. Ensuite, il faut presser soigneusement le film sur l'écran, afin d'éviter un glissement accidentel du film. Cela fonctionne mieux avec la raclette fournie, avec laquelle on balaie la surface du film en exerçant une légère pression. L'eau présente sous le film est ainsi repoussée et la couche adhésive du film se pose sur la vitre de l'écran.

Conseil : en enveloppant auparavant la carte avec le tissu de nettoyage, une grande partie de l'eau sera absorbée au bord du film, et l'appareil entrera ainsi en contact avec aussi peu d'eau que possible.

7. D'ABORD LA SURFACE,



puis les bords : l'eau restante et les bulles d'air peuvent maintenant être retirées avec la raclette.

Exercer plus de pression permet d'évacuer plus d'eau. Cela permet d'obtenir une bonne adhérence initiale ; le film ne peut désormais plus glisser.

8. BORDS ARRONDIS –



aucun problème avec un peu de patience: les meilleurs outils pour cette partie sont les pouces : on évacue l'eau restante dans cette partie en faisant des mouvements de balayage de l'intérieur vers l'extérieur. On remarquera alors que le **film** adhère de mieux en mieux après chaque balayage. Cela n'est pas seulement dû à la pression qui est exercée, mais aussi à la chaleur du corps : le film d'eau extrêmement fin s'évapore encore plus rapidement, ce qui

permet à la couche adhésive de développer sa force d'adhérence maximale.

9. FINITION



Si au bout de quelques minutes le **film** ne se décolle plus tout seul sur aucune des parties, il ne reste plus qu'à sécher l'appareil. Cela ne fait pas de mal de balayer encore une fois les bords de l'appareil. La force d'adhérence maximale est atteinte après environ 24 heures lorsque l'eau restante s'est complètement évaporée.

CONTENU DU PAQUET :



- Film de protection d'écran FX CURVED
- Flacon pulvérisateur
- Raclette (carte d'assemblage)
- Chiffon microfibres sous vide
- Dépoussiéreur

Pour des vidéos, des trucs et astuces, des instructions dans d'autres langues et des informations sur nos films, rendez-vous visite sur : <http://atfolix.info/manuals>

www.atfolix.com **atFOLiX**



atFoliX FX-CURVED
ASSEMBLAGE HUMIDE FACILE



MADE IN
RATINGEN



facebook.de/atfolix



youtube.com/atfolix