

HANDIGE TIPS

DIT PRODUCT IS BESCHERMD DOOR EEN PRODUCTBESCHERMEDE FOLIE. DEZE KAN - NAARGELANG DE SOORT FOLIE - GEKLEURD ZIJN OF EEN PATROON BEVATTEN EN MAG PAS NA DE SUCCESVOLLE MONTAGE VERWIJDERD WORDEN.



I) Om een eerste indruk van de folie te krijgen op het vlak van de vorm en juiste pasvorm raden we aan ze in onveranderde toestand eens op de display te leggen.

II) Geen stof! Monteer de beschermende displayfolie in een omgeving met zo weinig mogelijk stof - bv. in de badkamer. Laat daarvoor enkele minuten het warm water lopen zodat er waterdamp ontstaat. Zo worden de stofdeeltjes in de lucht gebonden en worden statische opladingen vermeden.

III) Als er toch fijne stofdeeltjes tussen de display en de beschermende folie geraakt zijn (de reden voor luchtbelletjes die niet meer weggestreken kunnen worden), kunt u de stofdeeltjes met de meegeleverde stofverwijderaar verwijderen. Hef de beschermende folie op met behulp van een aan de hoek aangebrachte kleefstrook en trek deze zo ver als nodig weg. De stofdeeltjes kunnen dan opgedept worden met de stofverwijderaar.

IV) Indien nodig, kunt u de folie verwijderen en de procedure herhalen. Maak de folie daartoe voorzichtig los met behulp van een kleefstrook en reinig de hechtingslaag met warm water en een beetje afwasmiddel. U kunt de folie daarbij ook reinigen met uw vingers. Veeg de waterdruppels daarna voorzichtig weg en begin van in het begin.


ALTERNATIEVE MONTAGEMETHODE



Voor een bijzonder gemakkelijke montage bevelen we onze „scharniermethode” aan. Deze vindt u op pagina 6.

OPBOUW VAN DE BESCHERMEDE FX-DISPLAYFOLIE

- A) Productbeschermende folie met afwerkingslip
- B) Beschermende displayfolie
- C) Draagfolie met lasergravure op de lip

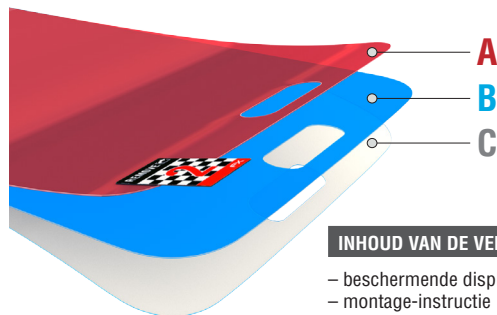

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- beschermende displayfolie
- montage-instructie
- rakel (montagekaartje)
- vacuüm microvezeldoek
- stofverwijderaar

VOORBEREIDING



1

1 De productbeschermende folie met afwerkende lip moet eerst voorbereid worden, zodat ze op het einde van de montage gemakkelijk verwijderd kan worden.

Hef daarvoor de afwerkingslip op, zodat de productbeschermende folie in deze hoek wat loskomt van de beschermende displayfolie.




2

2 + 3 Reinig de display grondig en met een beetje druk met behulp van het microvezeldoekje. Verwijder hardnekkiger vuil met een geschikt schoonmaakmiddel.

Let in het bijzonder op een stofvrije omgeving. Om een perfect resultaat te verkrijgen moet de display stofvrij zijn.

Grotere stofdeeltjes kunnen gewoon verwijderd worden met de stofverwijderaar.



3


MONTAGE



4

4 Buig nu de gegraveerde lip naar achteren en trek de draagfolie ongeveer een derde weg.


Raak de nu vrijliggende hechtingslaag niet aan en zorg voor een zo weinig mogelijk stoffige omgeving.



5

5 Plaats nu de folie over het apparaat. Vermijd daarbij voorlopig het contact tussen de display en de vrijliggende hechtingslaag.

Let er a.u.b. dat eventueel aanwezige openingen centraal om de oortjes, camera enz. lopen en dat de kanten van de folie parallel met de kanten van de display lopen.



6

6 Wanneer de folie correct geplaatst is, raak met het bovenste, vrije gedeelte van de beschermende displayfolie de display aan. Door het aanzuigeffect wordt het bovenste gedeelte van de folie vastgemaakt op de display.



7

7 + 8 Trek nu de draagfolie onder de beschermende displayfolie langzaam weg en strijk er daarna met het montagekaartje over met gelijke druk.




8



9

9 + 10 Wikkel het microvezeldoekje om het montagekaartje en strijk eventueel ontstane ingesloten lucht weg naar de randen.



10



11 Nu nog de **productbeschermende folie** verwijderen met behulp van de **afwerkingslip**: hef daarvoor de **afwerkingslip** lichtjes op en trek de **productbeschermende folie** nu voorzichtig volledig weg. Let er op dat de eigenlijke **beschermende displayfolie** niet loskomt van de display. Houd indien nodig de folie vast.



TIP: Trek de **productbeschermende folie** in een zo vlak mogelijke hoek weg:



Blink de **beschermende displayfolie** vervolgens op met het micro-vezeldoekje. Zo kunnen ook kleine hoeveelheden ingesloten lucht weggewerkt worden. Klaar. Uw display is nu beschermd tegen krassen en slijtage door dagelijks gebruik.

Voor video's, handige tips, instructies in andere talen en voor informatie over onze folies bezoek ons op:
<http://atfolix.info/manuals>




ALTERNatieve MONTAGE VAN DE FX-BESCHERMENDE FOLIE – DE SCHARNIERMETHODE

We hebben nog een andere methode ontwikkeld waarmee de montage van beschermende displayfolie gegarandeerd lukt. Deze montagemethode kan gemakkelijk uitgevoerd worden, omdat de beschermende displayfolie bij de montage aan een geïmproviseerde scharnier op zijn plaats wordt gehouden.

U hebt daarvoor twee kleefstroken met een lengte van ongeveer 5-3 cm nodig. **Vorbereitung:** reinig eerst uw display zoals **beschreven** op pagina 3 onder **1 - 3**




1 Bevestig de lange kleefstrook in het onderste gedeelte op de beschermende displayfolie en plaats de folie precies op uw apparaat.



2 Leg de kleefstrook nu om de onderkant van het apparaat en maak deze vast op de achterkant van uw apparaat.




3 Bevestig de korte kleefstrook nu op de tegenoverliggende kant op de beschermende displayfolie (over de gegraveerde lip).



4 Leg nu de gegraveerde lip naar onderen en verwijder zo voorzichtig de hele draagfolie. Houd de displayfolie ondertussen met de kleefstroken naar boven.



5 Houd de beschermende displayfolie zacht aangespannen en leg ze met behulp van de bovenste kleefstrook op de display.



6 Strijk de folie op de display glad en verwijder vervolgens de **productbeschermende folie** zoals beschreven op **pagina 4** vanaf punt **9**



atFoliX beschermende displayfolie
Montage-instructie (MET afwerkingslip)



Nederlandse – Installatie instructies:
<http://atfolix.info/manuals/nl>



MADE IN
RATINGEN



facebook.de/atfolix



youtube.com/atfolix